

Nexus 105


Schallgeber + LED

Leistungsstarkes Duo: 113 dB Schalldruck und High-Output-LED für maximale Aufmerksamkeit

Der Nexus 105 ist ein hochleistungsfähiger Signalgeber mit integrierter Blitzleuchte – speziell entwickelt für den Einsatz in industriellen Umgebungen.

Die Befestigung des Signalgeberkopfs erfolgt werkzeuglos über praktische Vierteldreh-Verschlüsse.

Die Kombination aus kraftvollem akustischem Signal und extrem heller LED-Blitzleuchte garantiert eine effektive audiovisuelle Warnung.

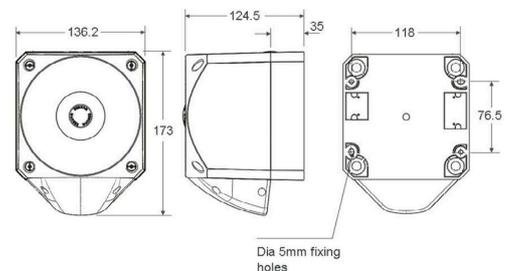

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Schallausgabe: 113 dB (max); 105 dB (typisch)
- Hochleistungs-LED-Blitzleuchte
- Verkabelung direkt im Sockelteil
- Drei Alarmstufen
- 64 Töne
- Separate Anschlüsse für Signalgeber und Blitzleuchte

- DIN:** EN54-3 Type
- Schutzklasse:** IP66
- Nennspannung:** 110 / 230 V AC
- Temp. Bereich:** -25°C to +65°C
- Kabeleinführungen:** 5
- Gewicht:** 2 kg
- Farboptionen LED:** ■ ■ ■ ■ ■

Artikel	BestellNr	Linsenfarbe	Stromverbrauch	
			Signalgeber	Blitzleuchte
PNC-0216	20279-017	■ Rot	40mA (max)	55 mA
PNC-0217	20279-018	■ Bernstein	40mA (max)	55 mA
PNC-0218	20279-019	■ Weiß	40mA (max)	55 mA
PNC-0219	20279-020	■ Blau	40mA (max)	55 mA
PNC-0220	20279-021	■ Grün	40mA (max)	55 mA

