

Nexus 105


Schallgeber + LED

Xenon war gestern – heute: High-Power-LED und Schalldruck bis zu 113 dB (A) @ 1m

Der Nexus 105 ist ein energieeffizienter, leistungsstarker Signalgeber für industrielle Anwendungen. Die innovative „First-Fix“-Technologie erlaubt eine schnelle und sichere Verdrahtung direkt am Sockel – das spart Zeit und erhöht die Zuverlässigkeit.

Die Montage des Signalgeberkopfs erfolgt per Vierteldreh-Verschlüssen, ganz ohne Schrauben.

Dank kraftvollem Signalton und heller High-Power LED-Blitzleuchte bietet der neue Nexus 105 eine starke audiovisuelle Warnwirkung.

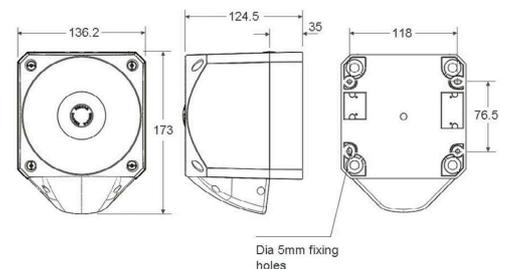

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Schallausgabe: 113 dB (max); 105 dB (typisch)
- Hochleistungs-LED-Blitzleuchte
- Verkabelung direkt im Sockelteil
- Drei Alarmstufen
- 64 Töne
- Separate Anschlüsse für Signalgeber und Blitzleuchte

- DIN:** EN54-3 Type
- Schutzklasse:** IP66
- Nennspannung:** 10 - 60 V DC
- Temp. Bereich:** -25 °C to +65 °C
- Kabeleinführungen:** 5
- Gewicht:** 2 kg
- Farboptionen LED:** ■ ■ ■ ■ ■

Artikel	BestellNr	Linsenfarbe	Stromverbrauch	
			Signalgeber	Blitzleuchte
PNC-0201	20238-006	■ Rot	8 - 40 mA	55 mA
PNC-0202	20238-008	■ Bernstein	8 - 40 mA	55 mA
PNC-0203	20238-010	■ Weiß	8 - 40 mA	55 mA
PNC-0204	20238-007	■ Blau	8 - 40 mA	55 mA
PNC-0205	20238-009	■ Grün	8 - 40 mA	55 mA

